

Веб-клиент/удаленный ПК POLARIS 12,1"

Преимущества

- Решения для удаленного рабочего стола
- Отображение страниц HTML
- Прямое подсоединение во взрывоопасной области
- Интерфейс Ethernet
- Простая встраиваемая передняя панель
- Интерфейс USB Ex e и Ex i
- Графический цветной дисплей TFT

Описание

Веб-клиент POLARIS базируется на Windows® XP Embedded и поддерживает соединение с удаленным рабочим столом, чтобы управлять удаленным компьютером через Ethernet. В устройстве установлен Microsoft Internet Explorer для отображения HTML-страниц.

Возможны высокопроизводительная визуализация и управления процессами на месте.

Проводное электрическое подключение осуществляется посредством встроенного клеммного отсека с типом взрывозащиты „e“ (повышенная безопасность).

Новейшая технология дисплея даже при большом угле просмотра обеспечивает оптимальный контраст.

Встраиваемая передняя панель обеспечивает простой монтаж. По желанию приборы поставляются в виде готовых системных решений в стальном корпусе для настенного, напольного или потолочного монтажа.

В распоряжении имеется искробезопасный интерфейс USB для карты памяти USB Ex i.

Возможно подключение искробезопасной мыши, трекбола и сенсорной панели. Сенсорный экран (искробезопасный) предлагает абсолютный максимум в комфорте управления.

➔ Взрывозащита

Маркировка

- Ex II 2G Ex e q [ib] IIC T4
- Ex II 2D Ex tD A21 IP6X T80 °C

Сертификат испытаний

IBExU05ATEX1117 X

Степень защиты

- IP 65 (передняя сторона)
- IP 54 (задняя сторона)

➔ Технические характеристики

Конструкция

Встраиваемая передняя панель

Дисплей

- Графический дисплей TFT 12,1"
- 262 144 цветов
- Разрешение VGA 800 x 600 точек
- Яркость 350 кд/м²
- Видимая площадь прилб. 249 x 188 мм
- Контрастность 400:1
- Бликоотражающее стекло
- сенсорный экран (резистивный)

Фоновая подсветка

- Технология CFL
- Срок службы прилб. 50 000 часов (при +25 °C)

Операционная система

Windows® XP Embedded (предварительная установка)

Размеры (ширина x высота x глубина)

440 мм x 275 мм x прилб. 135 мм

Монтажный проем в стене


425 мм x 255 мм + 0,5 мм



Пример подсоединения



безопасная
область

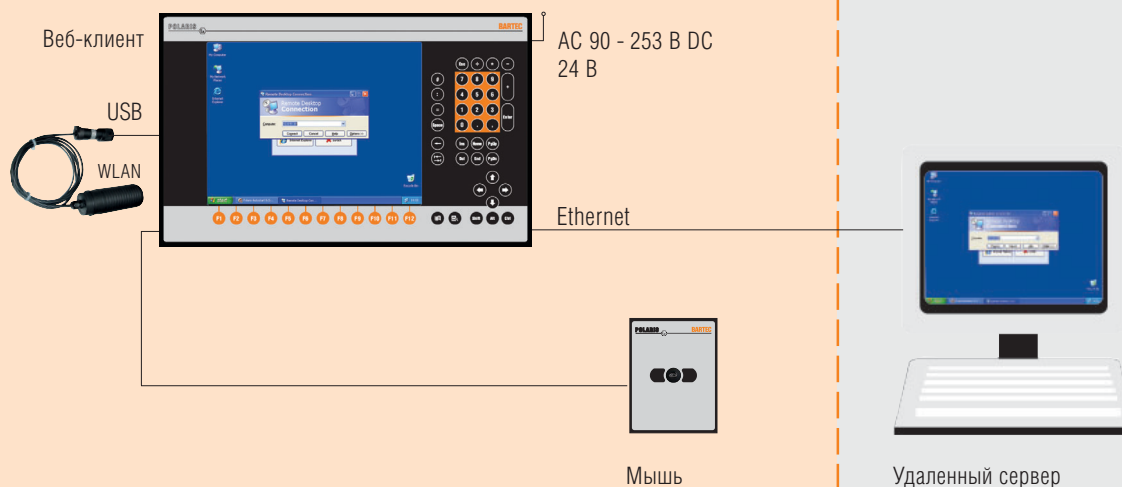

Клавиатура (короткоходные клавиши)

- Алфавитно-цифровой клавишный блок
- 4 клавиши курсора
- 12 специальных клавиш
- 16 функциональных клавиш с надписями и светодиодами

Вес

прибл. 18 кг

Номинальное напряжение

DC 24 В
AC 100 - 230 В, 50 - 63 Гц

Диапазон входного напряжения

DC 24 В ± 10 %
AC 90 - 253 В

Макс. потребляемая мощность

$P_{\text{макс.}} < 25 \text{ Вт}$

Допустимая температура окружающей среды

Хранение -20 °С - +50 °С
Эксплуатация 0 °С - +50 °С

Системное решение с обогревом по запросу.

Относительная влажность воздуха

5 - 95 % без конденсации

Вибрация

0,7 G/1 мм; 5 Гц - 500 Гц, импульс во все 3 оси

Удар

15 G, 11 мс, импульс во все 3 оси

Материал

Передняя часть Полиэстерная пленка на анодированной алюминиевой пластине (условно устойчива к УФ)

Задняя сторона Бихроматированная листовая сталь

Таблица выбора

Версия	Код	Исполнение	Код
Веб-клиент 12.1" с сенсорным экраном	8	AC от 90 до 253 В	00
		DC 24 В	01



Полный номер для заказа 17-71V3- 0

Пожалуйста, укажите код. Возможны технические изменения.